



紅外線光柵式電子護欄




Perimeter Intrusion Systems

MINIRIS II


Designed for infrared protection of façades



以2至6個光束發射器建立單光束或雙光束多重源斷觸發預警模式



機身柱體高度



90度鉸鏈式開合

紅外線光柵護欄


- 窗門型紅外線光柵式電子護欄 (多款外罩機殼顏色選擇)
- 安裝簡單 隨裝隨用



infrared technology



可靠 精確 高效能

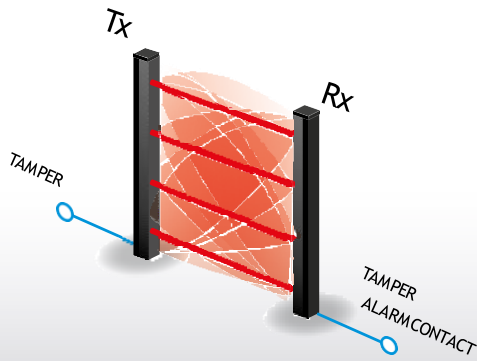

- 多重組合光束 高效率同步運作
- 偵測距離: 戶外50公尺, 室內60公尺
- 警示回報速率可調整: 排除小動物如小鳥..等的干擾, 不引發誤警報
- 4 道紅外線光束
- 可調單光束或多光束遮斷觸發警示

應用範圍

- 頂樓外牆
- 空中花園
- 窗陽台



技術規格

戶外偵測距離	50 公尺
機體高度	1 公尺 1.50 公尺 2 公尺
紅外線光束	2 至 6 光束發送器(4 到 12 道光束)
外罩機殼	高強度鋁材質, 象牙白, 樹脂玻璃 外觀顏色可指定
供應電源	12Vdc
耗電量	不超過57 毫安培 (以每柱體發射4道光束來計)
警示訊息	入侵 破壞
操作溫度	-35° C 至 +70° C